

MZ6

ZAPPATRICE
ROTARY HOE
FRAISE ROTATIVE
BODENFRÄSE

Zappatrice media può lavorare in tutti i terreni, con scarso assorbimento di potenza. I suoi accessori la rendono abila massima versatilità.

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Attacco a 3 punti Cat.1
- Staffe anteriori spostabili
- Trasmissione a catena sovradimensionata a bagno d'olio
- Regolazione profondità con slitte
- Zappe curve o a squadra
- Piedino d'appoggio

A. RICHIESTA:

- Regolazione profondità con rullo livellatore
- Regolazione profondità con ruote (anteriori)
- Frizione sull'albero cardanico
- Rotore a 6 zappe per flangia
- Rotore con contrallonge di sicurezza

Medium duty rotary hoe, able to work on any type of soil, with little power absorption. Extremely versatile thanks to its many options.

STANDARD EQUIPMENT

- 3-point linkage Cat. 1
- Offset front brackets
- Oil bath oversize chain drive
- Depth adjustment through skids
- Curved or square blades
- Standing jack

OPTIONALS

- Depth adjustment through leveling roller
- Depth adjustment through front wheels
- Slip clutch on drive line
- 6 blades-rotor
- Counterflanges on the rotor
- ASA "quick hitch" compatibility

Fraise moyenne, qui peut travailler tous les types de terrain, avec absorption limitée de puissance. Ses accessoires accessoires optionnels en font une machine très versatile.

DOTATION STANDARD

- Attelage à trois points Cat. 1
- Attelage, déplaçables
- Transmission par chaîne surdimensionnée, en bain d'huile
- Réglage profondeur par patins
- Couteaux courbés ou équerre
- Piedestal d'appui

SUR DEMANDE

- Réglage profondeur par rouleau niveleur
- Réglage profondeur par roues avant
- Embrayage sur le cardan
- Rotor à 6 couteaux par bride
- Rotor avec contrebrides

Mittelfräse zur Bearbeitung jedes Bodentyps, mit kleiner Leistungsaufnahme. Optimale Vielseitigkeit dank umfangreichen Zubehören.

STANDARDZUBEHÖRE

- Dreipunkt-Anschluß, Kat. 1
- Bewegliche Frontbügel
- Überdimensionierter Ölbadkettenantrieb
- Tiefeneinstellung durch Käfen
- Couteaux courbés oder Winkelmesser
- Stützhalter

AUF WUNSCH

- Tiefeneinstellung durch Nivellierwalze
- Tiefeneinstellung durch Räder (Vorder)
- Rutschkupplung auf Gelenkwelle
- Rotorflansche mit 6 Messern
- Rotor mit Gegenflanschen

ZAPPATRICE
ROTARY HOE
FRAISE ROTATIVE
BODENFRÄSE

MZ6S

Zappatrice spostabile media per vigneti, frutteti, ecc. Robusta e versatile lavora in tutte le condizioni.

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Attacco a 3 punti Cat.1 regolabile longitudinalmente
- Trasmissione a catena sovradimensionata a bagno d'olio
- Regolazione profondità con slitte
- Zappe curve o a squadra
- Piedino d'appoggio

A. RICHIESTA:

- Regolazione profondità con rullo livellatore
- Frizione sull'albero cardanico
- Spostamento a vite
- Rotore a 6 zappe per flangia
- Rotore con contrallonge di sicurezza

Offet medium duty rotary hoe for vineyards, orchards, etc. Stout and versatile machine, suitable for any working conditions.

STANDARD EQUIPMENT

- 3-point linkage Cat. 1
- Oil bath oversize chain
- Depth adjustment through skids
- Square or curved blades
- Standing jack

OPTIONALS

- Depth adjustment through leveling roller
- Slip clutch on drive line
- Offset by handle
- Rotor with 6 blades each flange
- Counterflanges on the rotor

Fraise rotative déportable pour utilisations dans vignobles, vergers, etc. Robuste et versatile, cette machine peut travailler dans toutes les conditions.

DOTATION STANDARD

- Attelage à trois points Cat. 1
- Transmission par chaîne surdimensionnée, en bain d'huile
- Réglage profondeur par patins
- Couteaux courbés ou en équerre
- Piedestal d'appui

SUR DEMANDE

- Réglage profondeur par rouleau niveleur
- Embrayage sur le cardan
- Déplacement par manivelle
- Rotor à 6 couteaux par bride
- Rotor avec contrebrides

Verstellbare Mittel-Bodenfräse für Weinberge, Obstgärten usw. Kräftig und vielseitig, arbeitet sie in allen Arbeitsverhältnissen.

STANDARDZUBEHÖRE

- 3 Punkt-Anschluß Kat. 1
- Überdimensionierter Ölbadkettenantrieb
- Tiefeneinstellung durch Käfen
- Krumm- bzw. Winkelmesser
- Stützhalter

AUF WUNSCH


- Tiefeneinstellung durch Nivellierwalze
- Rutschkupplung auf Gelenkwelle
- Rotorflansche mit 6 Messern
- Rotor mit Gegenflanschen

HP 25-45

SPOSTABILE - OFFSET - DEPORTABLE - VERSTELLBAR



HP 25-55

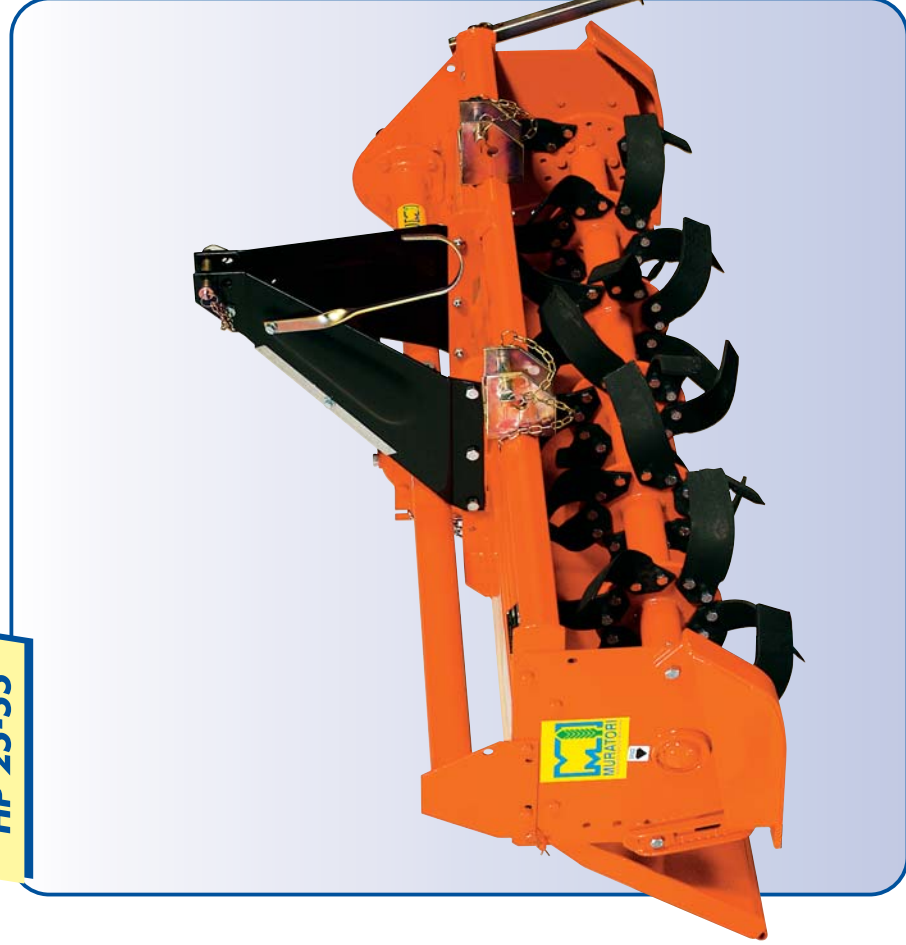

Versione con protezioni CE
Version with safety guards CE
Version avec protections CE
Ausführung mit Unfallschutzvorrichtungen CE



MURATORI